

DK360



Beschrijving

Het draadloze deurbelsysteem van Dnake biedt een probleemloze, kabelloze installatie die gebruikmaakt van geavanceerde Wi-Fi HaLow-technologie, waardoor een robuuste connectiviteit met een groot bereik wordt geboden, zelfs door muren en obstakels heen. Dit product zorgt voor een snelle configuratie en is daarmee ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar betrouwbare toegangscontrole met functies zoals ontgrendelen op afstand voor extra gemak in moderne huisbeveiliging.

Belangrijkste kenmerken


- Plug & Play
- Lange-afstandstransmissie (500m in open gebied)
- 7-inch IPS capacitief aanraakscherm
- Direct bellen met één klik
- Ondersteuning voor mobiele app
- Milieuvriendelijk opladen op zonne-energie



DNAKE DM60

Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudige configuratie
- 7-inch IPS capacitief aanraakscherm
- Ondersteuning Wi-Fi (2.4G/5G)
- TF-kaartsleuf
- Opbouw/Desktop

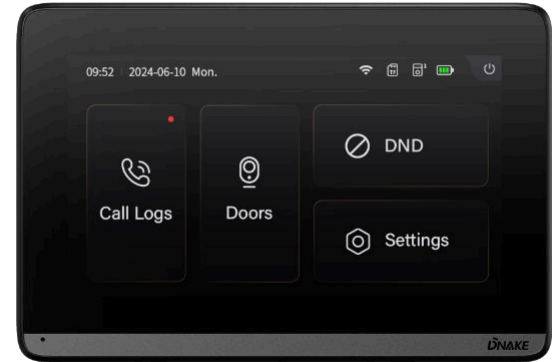

Fysiek

- Materiaal: Kunststof
- Systeem: Linux
- RAM: 128MB
- ROM: 128MB
- Voeding: DC 12V
- Batterij: Oplaadbare lithiumbatterij (DC3.7V/2500mAh, optioneel)
- Wi-Fi: 2,4 GHz & 5 GHz (optioneel)
Ondersteuning TF-kaart
- Antenne: Ingebouwde antenne
- Installatie: Opbouw/Desktop
- Afmeting: 191×127×20mm
- Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
(Werk met batterij : -10°C tot +45°C)
- Opslag Temperatuur: -40°C tot +70°C
- Vochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Display

Beeldscherm: 7-inch IPS LCD

Scherm: Capacitief aanraakscherm

Resolutie: 1024x600

Audio

- Audio-codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Videocodec: H.265



DNAKE DC300

Belangrijkste kenmerken

- Wi-Fi Halow
- 110° groothoek 2MP HD-camera
- Enkele oproepknop met naamplaatje
- Sabotagealarm
- Milieuvriendelijk opladen op zonne-energie (optioneel)



Fysiek

- Materiaal: Kunststof
- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 16 MB
- Batterij: Oplaadbare lithiumbatterij (DC 3,7 V/4200 mAh)
- Voeding: DC 9-24 V
- Antenne: Ingebouwd/extern
- Relaisuitgang: 1 relais
- Ingang: 1 voor exitknop
- Sabotagealarm: Ondersteuning
- Installatie: Oppervlaktemontage
- Afmetingen: 174×60×33 mm
- IP-classificatie: IP65
- Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Audio

- Audio-codec: G.711
- Echoannulering
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Videocodec: H.265
- Videoresolutie: 1920 x 1080
- Kijkhoek: 110°(H)
- Max. Beeldoverdrachtssnelheid: 1080p - 15fps
- Lichtcompensatie: LED wit licht

