


Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudige configuratie
- 7-inch TFT capacitief aanraakscherm
- WiFi-verbinding
- TF-kaartsleuf
- Ondersteuning bewaking 8 IP-camera's
- Uitbreidbaar (1*S212-2 + 3*E217W-2)

DNAKE E217W-2

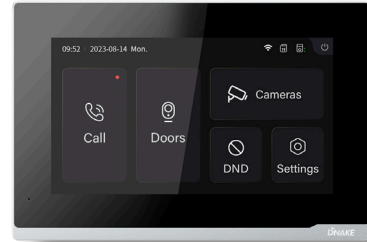

Fysiek

- Systeem: Linux
- Voorpaneel: Plastic
- Stroomvoorziening: DC 24V
- Stand-by vermogen: 5 W
- Nominaal vermogen: 9,5 W
- Wi-Fi: Ondersteuning
- TF-kaartsleuf: 1
- Relaisuitgang: 1
- Ingang deurbel: 1
- Installatie: Opbouwmontage
- Afmeting: 195 x 130 x 17,6 mm
- Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -10°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Display

- Beeldscherm: 7-inch TFT LCD
- Scherm: Capacitief aanraakscherm
- Resolutie: 1024 x 600

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Videocodec: H.264

