

Datasheet

PB1, PB2, PB2LED - Elleboogschakelaars

Productbeschrijving

De PB-elleboogschakelaars zijn gemaakt van milieuvriendelijk aluminium. Ze zijn verkrijgbaar met één (PB1) of twee (PB2) microscharrels, of met LED-verlichte eindkappen (PB2LED) voor een nog betere zichtbaarheid.

Deze knoppen hebben een opklikbaar deksel, wat de installatie uitermate eenvoudig maakt. Bovendien kan de schakelaar worden aangesloten op bijvoorbeeld deurautomatisatie voor een optimale integratie met je toegangscontrolesysteem.

Investeer in kwaliteit en innovatie met deze ergonomische schakelaar, die je makkelijk bedient met bijvoorbeeld hand, elleboog, voet of knie, afhankelijk van de installatiehoogte.



PB1, PB2



PB2LED

Productkenmerken

- Modern design in milieuvriendelijk aluminium
- Eén of twee uitgangen (NO/NG/C)
- Robuuste microscharrels
- Opklikbaar deksel maakt installatie uitermate eenvoudig
- Ook draadloos beschikbaar als zender : **PBRF**


 Certificaat

 DEEE

 Certificaat

 IP56

 IK10


 Van -30°C tot 70°C

Productspecificaties

Materiaal :	Aluminium/ABS
Montage :	Opbouw
Contacten :	PB1 : 1 PB2, PB2LED : 2
Afmetingen :	250 x 80 x 30 mm
Gewicht :	PB1 : 0,328 kg PB2 : 0,336 kg PB2LED : 0,342 kg

Elektrische specificaties

Voeding :	12/24V DC (PB2LED)
Verbruik :	20 mA @12V DC 40 mA @24V DC

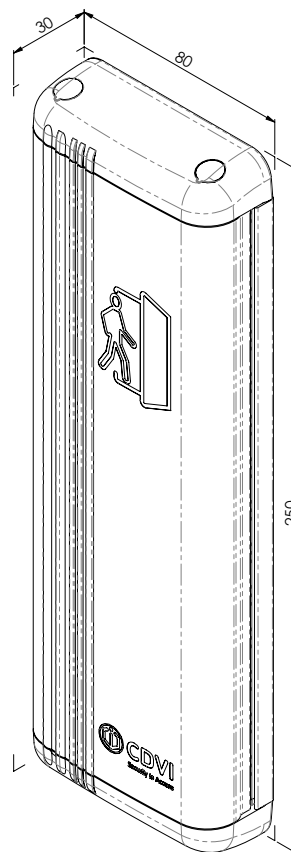

Bestelreferenties

F0701000173	PB1	Elleboogknop met 1 microschakelaar
F0701000174	PB2	Elleboogknop met 2 microschakelaars
F0701000175	PB2LED	Elleboogknop met 2 microschakelaars en LED-verlichting
F0701000176	PBRF	Draadloze elleboogknop