



SCAN VOOR MEER
INFORMATIE

Unilec



INNOVATION

EASY TO INSTALL

WEATHERPROOF



Let's make it better together

Elektrische insteekslotvanger voor insteeksloten

UNIWING-compatibel

Deze innovatieve elektrische slotvanger duwt de
dagpen van het slot naar buiten en biedt flexibele
positionering in de paal.




Ontdek meer: locinox.com | help@locinox.com



Unilec C



Unilec Z

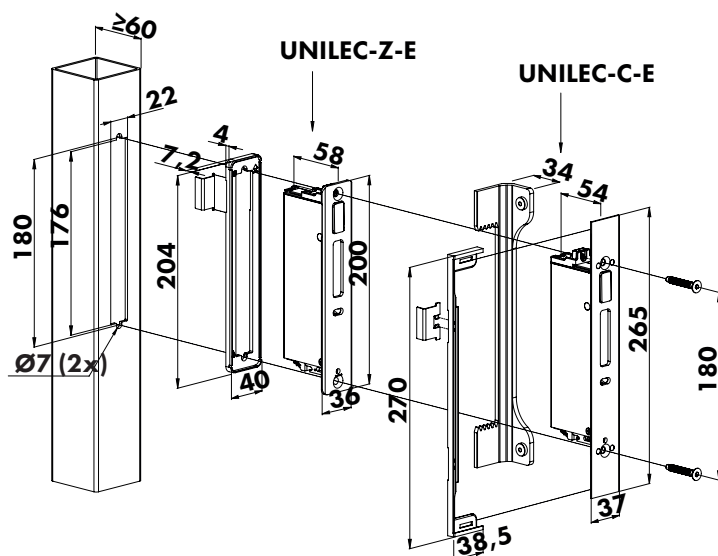

SCAN VOOR MEER
INFORMATIE

LOCINOX

Unilec

Elektrische insteekslotvanger voor insteeksloten

Deze innovatieve elektrische slotvanger duwt de dagpen van het slot naar buiten en biedt flexibele positionering in de paal. UNILEC past perfect in de UNIWING-profielvoorbereiding en wordt eenvoudig met het CLICK-IT-systeem bevestigd. Dankzij de strakke afwerking beperk je de afstand tussen poort en paal. De slotvanger werkt op 24V DC en is beschikbaar met of zonder slagplaat. Extra veilig dankzij de Fail-Close-functionaliteit.

Wat maakt hem speciaal?

- Duwt dagpen naar buiten
- Geïntegreerde "Click-It" bevestigingssysteem
- UNIWING-compatibel
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 50 mm profielen
- Compatibel met FORTYLOCK, FIFTYLOCK, SIXTYLOCK & EIGHTYLOCK



Funcities

Configuraties	UNILEC-C: met slagplaat UNILEC-Z: zonder slagplaat
Afmeting poortprofiel	UNILEC-C: profieldieptes van 40mm en 50mm UNILEC-Z: elke poortdiepte
Paalprofiel	Minimaal 60 mm
Inbouwdiepte	54 mm
Profielvoorbereiding	Locinox Uniwing uitsparing
Materiaal	Slagplaat: aluminium Behuizing: geanodiseerd aluminium Kritische componenten: roestvrij staal
Kleur	RAL9005, ongekleurd
Bevestiging	Locinox "Click-It" bevestigingssysteem
Compatibiliteit	Locinox Uniwing productportfolio
Stroomvoorziening	24V DC
Verbruik	55W piekbelasting (400 ms) 3W gereduceerde belasting (400 ms) 0W ingetrokken toestand
Weerbestendigheid	IP56
Garantie	2 jaar