




Werk je poortinstallatie esthetisch en efficiënt af met UNILEC. Deze innovatieve elektrische slotvanger duwt de dagpen van het slot naar buiten en biedt flexibele positionering in de paal. UNILEC past perfect in de UNIWING-profielvoorbereiding en wordt eenvoudig met het CLICK-IT-systeem bevestigd. Dankzij de strakke afwerking beperk je de afstand tussen poort en paal. De slotvanger werkt op 24V DC en is beschikbaar met of zonder slagplaat. Extra veilig dankzij de Fail-Close-functionaliteit.

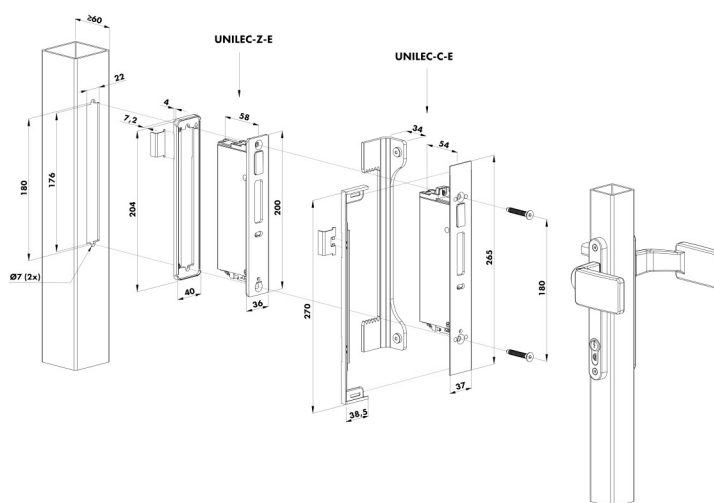

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Click-it
Gooien	Duwt dagpen naar buiten
Profieltype	Plat
	Vierkant
Bedrijfsspanning	24V DC
Stroom	Piek: 55W
	Verbruik in werking: 3 W
Poortprofiel	x ≥ 60 mm
Minimale afstand poort-paal	10 mm
IP-classificatie	56
Kracht	Uitstootkracht pen: 20 N
Materialen hoofdonderdelen	Aluminium
	Geanodiseerd en gepoedercoat aluminium
	Roestvrijstalen mechanisme
Beschikbare kleuren stopplaat	9005
	Alum.
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000

UNILEC



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/slotvangers/voor-insteeksloten/d00000204>

Werk je poortinstallatie esthetisch en efficiënt af met UNILEC. Deze innovatieve elektrische slotvanger duwt de dagpen van het slot naar buiten en biedt flexibele positionering in de paal. UNILEC past perfect in de UNIWING-profielvoorbereiding en wordt eenvoudig met het CLICK-IT-systeem bevestigd. Dankzij de strakke afwerking beperk je de afstand tussen poort en paal. De slotvanger werkt op 24V DC en is beschikbaar met of zonder slagplaat. Extra veilig dankzij de Fail-Close-functionaliteit.

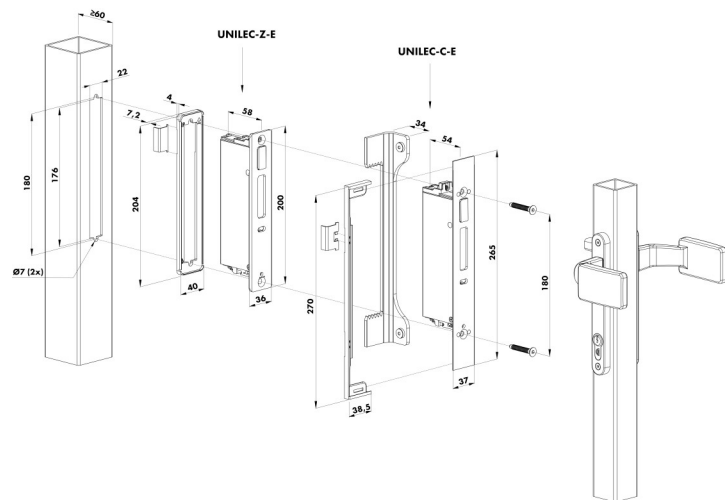

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal jaar garantie	2
----------------------	---