



## Detectieluskabel geel met soepele kern 1,5 mm<sup>2</sup>

### Toepassing


Detectielussen voor verkeersregelsystemen, automatische toegangscontrole en wegsignalering. Toepasbaar in asfalt, betonnen wegdek en klinkerbestrating.

### Opbouw

Samenstelling geleider soepel blank koper (7x0,30mm)  
Aderisolatie ge vulkaniseerd polyetheen (XLPE)

### Aderkleuren

Aderkleuren Geel

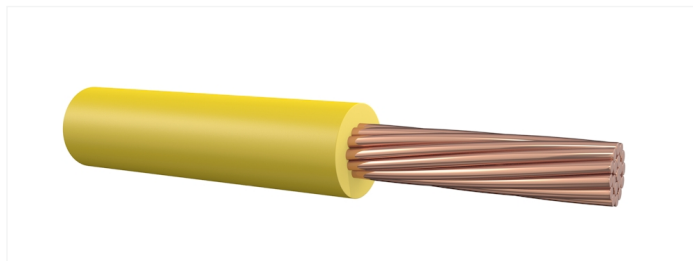

### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur -50 tot 90 °C  
Max. geleidertemperatuur 90 °C  
Buigradius 4 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel XLPE  
Mantelkleur Geel  
Beproevingsspanning 2,5kV

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter 4 mm  
Gewicht 22 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Leidingen voor bijzondere toepassingen